MOD MB C 3500/120

PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM PLATEFORME DE TRANSPORT

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЁМНИК

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD

MB C 3500/120

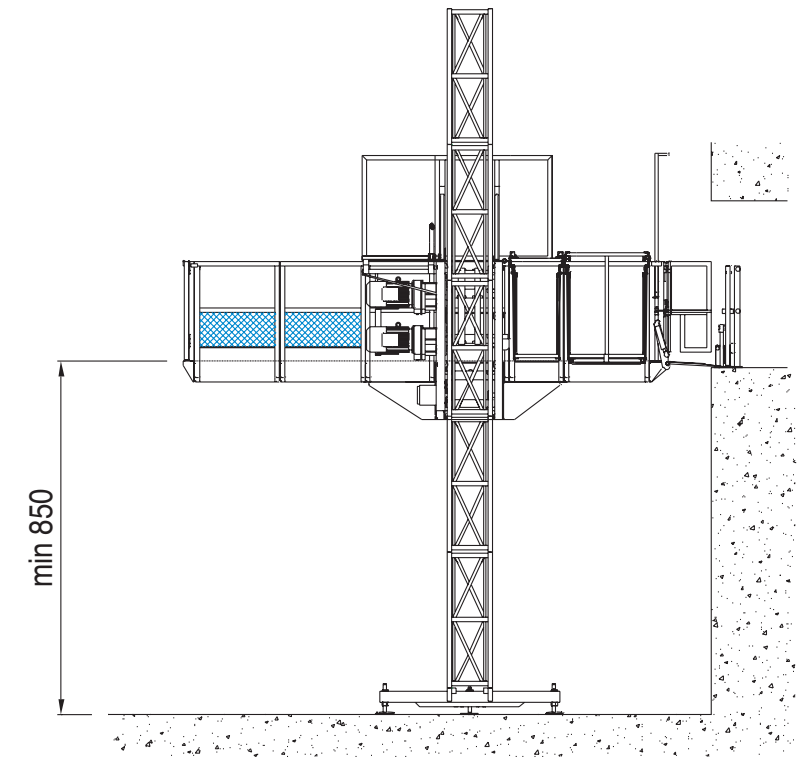

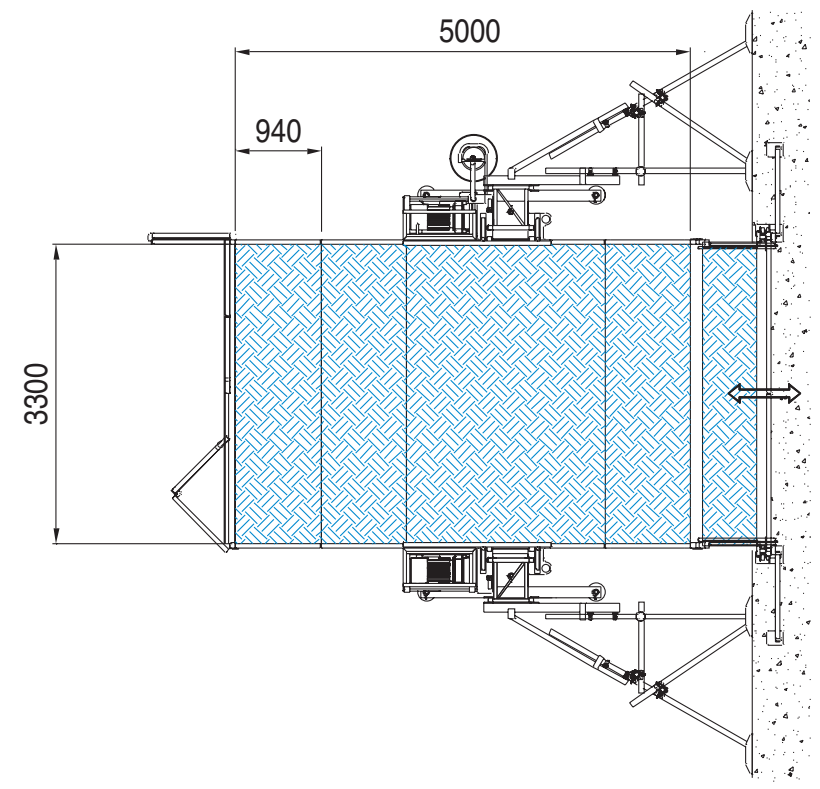









JRL LONDON TOWER CRANES

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERISTICAS TECNICAS	MB 3500/120
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m.120 (200)
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 3700
Distanza max tra ancoraggi	Anchorages max distance	Distance maxi entrè ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 3300
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 5000
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifasica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 4x7,5
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 12 / 24
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'émergence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	